



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

Ми дбаємо про якість нашої продукції та хочемо, щоб залізобетонні вироби зберегли свої експлуатаційні характеристики до моменту монтажу. Для цього рекомендуємо дотримуватися наведених нижче рекомендацій.

01 ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перевезення залізобетонних виробів рекомендується здійснювати відповідно до чинних правил перевезення вантажів для обраного виду транспорту.

Під час транспортування вироби мають бути надійно закріплені, щоб унеможливити їх перекидання, поздовжнє або поперечне зміщення, а також взаємне зіткнення чи тертя.

Система кріплення повинна забезпечувати можливість безпечного навантаження та розвантаження кожного виробу без порушення стійкості інших елементів.

Під час розвантаження не рекомендується скидати вироби, волочити їх по землі або перекочувати по похилій поверхні без належного контролю (для виробів круглої форми).

Для безпечного перевезення рекомендуємо дотримуватися швидкісного режиму — **не більше 90 км/год**. Під час тривалих перевезень бажано кожні дві години перевіряти правильність розміщення виробів і стан засобів кріплення.

02 СКЛАДУВАННЯ

Для збереження цілісності виробів рекомендуємо складати їх за видами та марками окремо на попередньо підготовленому, ущільненому та рівному майданчику з ухилом для відведення дощової або талої води.


Вироби слід встановлювати на інвентарні підкладки завтовшки **не менше 100 мм** та прокладки прямокутного перерізу, розміщені на міцній і рівній основі.

Товщина прокладок повинна становити **не менше 30 мм** та щонайменше на 20 мм перевищувати висоту стропувальних петель або інших виступаючих елементів виробу.


У разі багаторядного складування однотипних виробів підкладки та прокладки рекомендується розташовувати строго по одній вертикалі — по лінії стропувальних петель або монтажних отворів. Це забезпечує рівномірний розподіл навантаження та допомагає уникнути пошкодження виробів.

Складування залізобетонних виробів


Блоки бетонні для стін підвалів

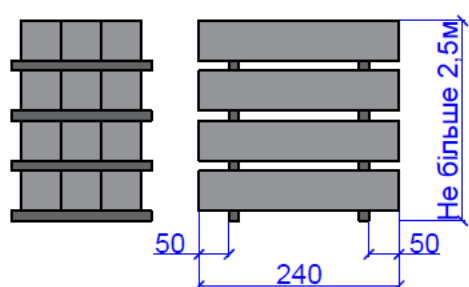


Палі

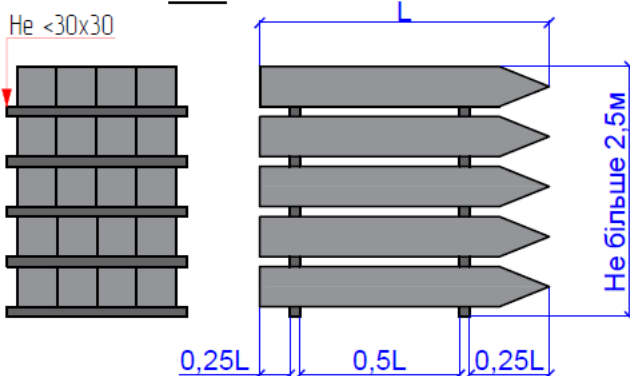


Плити та панелі перекриття

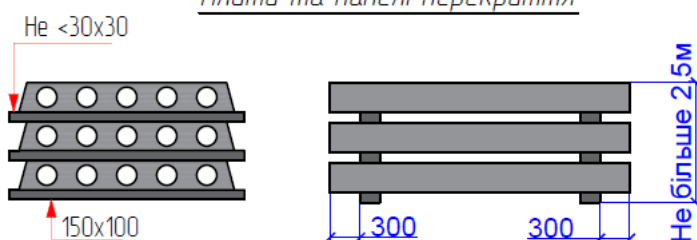


Колодязні кільця (висотою не більше 2 рядів)

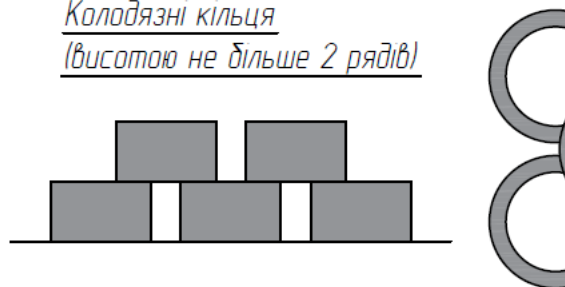

Плити з/б стрічкових фундаментів

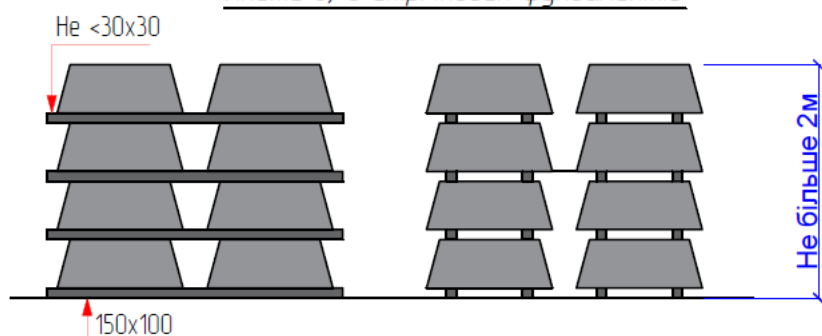

Плити балконів

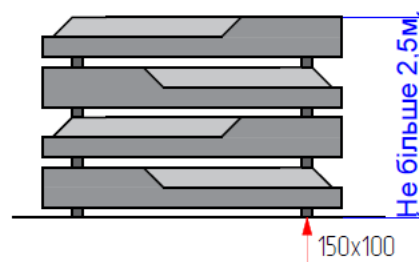

Схеми складування залізобетонних виробів різних типів — блоки, палі, перемички, плити, колодязні кільця, плити фундаментів, балконів та сходові площадки.

03 ЗБЕРІГАННЯ

Під час зберігання рекомендуємо захищати лицьові та декоративно оздоблені поверхні виробів від механічних пошкоджень і забруднення. Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зберегти зовнішній вигляд виробів та їх експлуатаційні характеристики до початку монтажних робіт.